

Bilag 1

til Vedtægter for Landvindingslauget Nødebo-Holt Enge

Beskrivelse af pumpeanlæg

Beskrivelse af pumpestation

Pumpestationen er beliggende på adressen:

Pramvejen 16 – 18

Nødebo

3480 Fredensborg

PE-brønd Ø2000x3200mm, udført i massivt brøndrør af fabrikat UPONOR.


PE-brønden er forsynet med dobbelt bund med stålkryds i bunden til forstærkning.

Koblingsfødder for pumper inkl. DN150 PE-trykkrør samt ventiler og fællesafgang.

2 stk Flygt dykkede spildevandspumper type NP 3127-420 LT 5,9 kW med samlet nominel ydelse på 478,4 m³ pr. time.

Pumperne kører på skift og ved større vandmængder på samme tid.

Dæksel for pumpebrønd:

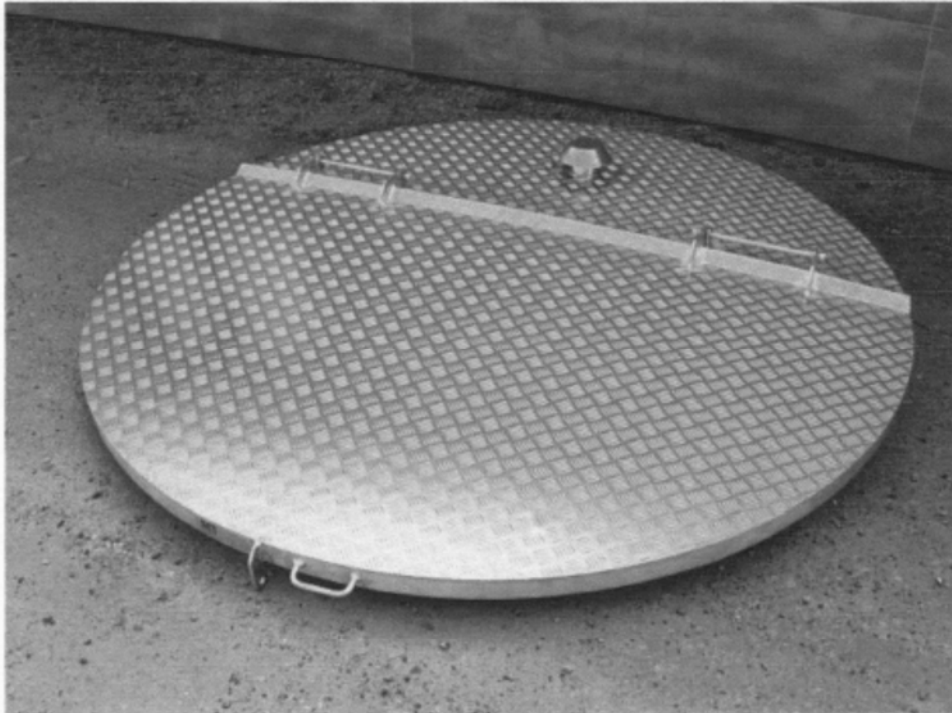

Princip skitse på pumpebrønd:

ITT Flygt
Princip tegn. nr. P.02

